



فناوران تصویر نویسن



DORSA
TADBIR ANDISHAN

شرکت تدبیر اندیشان درسا

نماینده انحصاری دوربین‌های مدار بسته

TVT

TADBIR
ANDISHAN
DORSA

گارانتی
درسا




Tadbirandishan_Dorsa





Dorsaco.net

Tadbirandishan_Dorsa

محصولات HD

دام 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-7554AS2S	TD-7451AS2	TD-7451AS2S	TD-7520AS3L
<p>دوربین 5 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 3/6 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 5 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 3/6 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 30 متر</p>	<p>دوربین 5 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 3/6 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد: IP66 بدنه کوچک پلاستیکی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر</p>
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-7420AS3L	TD-7421TE3S TD-7421TS3S	TD-7524TS3S	TD-7421TS3
<p>دوربین 2 مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد IP66 بدنه متوسط پلاستیک پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 20 متر</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل FULL-COLOR AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل FULL-COLOR AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب 20 متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال	۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

4-DVR کانال	4-DVR کانال	4-DVR کانال	4-DVR کانال
TD-2004NS-HL	TD-2104NS-HC	TD-2104NS-HP	TD-2704NS-HC
			
<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 تراپایت خروجی HDMI 4K دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸۹,۷۰۰,۰۰۰	ریال ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

4-DVR کانال	8-DVR کانال	8-DVR کانال	8-DVR کانال
TD-2704NS-HP	TD-2008NS-HL	TD-2108NS-HC	TD-2108NS-HP
			
<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 تراپایت خروجی HDMI 4K دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 تراپایت خروجی HDMI 1080P دارای 1 ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 تراپایت خروجی HDMI 4K دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳۸,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

16 کانال DVR	16 کانال DVR	16 کانال DVR
TD-2116NS-HL	TD-2116NS-HC	TD-2116NE-HP
		
<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ تراپایت خروجی HDMI 1080P دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۲ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 4K دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محصولات IP

دوربین وای فای	دام 4 مگاپیکسل	بولت 4 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل
TD-C12	TD-9540S4L	TD-9440S4L	TD-9544S4L
  	  	  	  
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12v دید در شب: ۱۰ متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از Wi-Fi MIC: دارای یک میکروفون داخلی دارای ۱ بلندگوی داخلی دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بولت 4 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9441S4L	TD-9520S4L	TD-9520S4L- D	TD-9420S4L
  	  	  	  
<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: فقط POE استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی بدون کابل پاور</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9420S4L-D	TD-9524S4L	TD-9421S4L	TD-9421C2L
			
 دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: فقط POE استاندارد: IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی بدون کابل پاور	 دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی	 دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	 دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Full-Color لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال		۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9421S4	TD-9422S4
	
 دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی دید در شب: ۳۰ متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا	 دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت: ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه DC12v یا POE استاندارد: IP67 بدنه بزرگ فلزی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی Audio: دارای یک ورودی صدا حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Micro-SD
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

4-کانال NVR	4-کانال NVR	8-کانال NVR	8-کانال NVR
TD-3004H1-B1	TD-3004H1-4P-B1	TD-3008H1-B1	TD-3008H1-8P-B1



<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی HD 1080P و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی HD 1080P و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی HD 1080P و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی HD 1080P و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۴۳/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۷۱/۵۰۰/۰۰۰	ریال ۵۲/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۹۵/۰۰۰/۰۰۰

16-کانال NVR	16-کانال NVR	16-کانال NVR
TD-3116B2	TD-3116H1-B2	TD-3016H1-B1



<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی HD 1080P و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط: تا 8MP پهنای باند: 160 Mbps بازپخش همزمان: 16 کانال فرمت فشرده سازی H.265 پشتیبانی از: 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 1 خروجی HDMI (1 خروجی اصلی 4K, 1 خروجی VGA) پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: 16 کانال ورودی صدا Alarm: 16 کانال ورودی پشتیبانی حالت اسمارت: face detection License plate recognition</p>	<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط: تا 6MP پهنای باند: 64 Mbps بازپخش همزمان: 9 کانال فرمت فشرده سازی H.265 پشتیبانی از: 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی تصویر: 1080P HD HDMI: 1 خروجی HDMI VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: 16 کانال ورودی صدا Alarm: 16 کانال ورودی پشتیبانی حالت اسمارت: face detection License plate recognition</p>
ریال ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۹۵/۰۰۰/۰۰۰


راهنمای نام گذاری محصولات HD

نام گذاری دوربین های HD

نام گذاری دوربین های HD									
	①	②	③	④		⑤	⑦		
TD	-	7	4	2	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	-	AS^۲	(X)
TVT Products	دوربین آنالوگ	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: Medium Metal (With Mount) 4: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)	S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده A: سری AHD & TVI	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/ CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi		

نام گذاری دستگاه های DVR


نام گذاری دستگاه های DVR							
	①	②	③	④	⑤		
TD	-	2	0	04	NS	-	HL
TVT Products	DVR	سری اقتصادی : 0 & 1 سری میان رده : 7 سری حرفه ای : 9	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	تعداد هارد: S: 1 HDD (1 unit) E: 2 HDD (1 unit) D: 4 HDD (1/5 unit) C: 8 HDD (2 unit)	CL: 1080 SL: 1080 HK: H265 + 8MP HP: H265 + 5MP HC: H265 + 1080 Plite + 5 MP HS: H265 + 1080 plite HL: 1080 + H265		

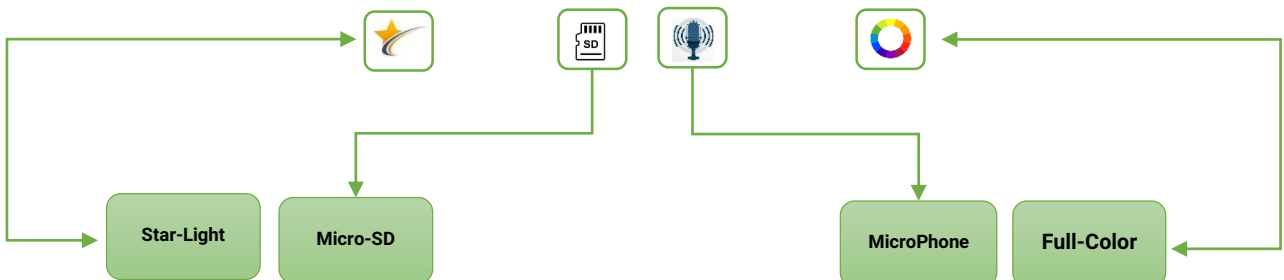

راهنمای نام گذاری محصولات IP

نام گذاری دوربین های IP									
	①	②	③	④		⑤	⑦		
TD	-	9	4	1	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	-	AS1	(X)
TVT Products	دوربین تحت شبکه	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کثوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)	S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi		

نام گذاری دستگاه های NVR									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		
TD	-	3	1	16	B	4	-	(XX)	(X)
TVT Products	NVR	0: سری های اقتصادی با بدنه پلاستیکی 1: سری های اقتصادی با بدنه فلزی 3: سری های میان رده 5: سری های بالا رده	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	B: H265 نسل دوم H: H265 نسل اول	تعداد هارد: 1: 1 HDD 2: 2 HDD 4: 4 HDD 8: 8 HDD 16: 16 HDD	تعداد کانال PoE	A1: Face recognition A2: Face recognition + Face capture C: Not support 8MP		

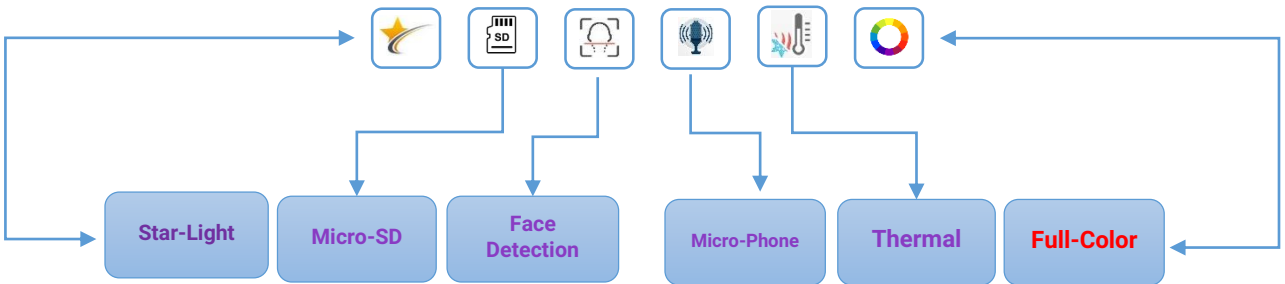

دوربین پلاک خوان

TD-9843A3BH-LR



دوربین ۴ مگاپیکسل پلاک خوان تحت شبکه
 فریم : 30fps @ (1520 × 2592) 4MP
 لنز: موتورایز 32mm ~ 8
 فشرده سازی: H265+
 WDR : 120db
 منبع تغذیه: DC24V/AC24V/POE
 استاندارد: IP67
 دید در شب: ۱۲۰ متر
 پشتیبانی از : ۳ استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 Alarm: دارای ۲ ورودی و ۲ خروجی آلارم
 پشتیبانی از :

3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding

حالت های اسمارت :


video exception detection

License plate recognition 7~30m

Capture Speed Range 0~120km/h

جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی

ابعاد دوربین : 138 × 430 × 108

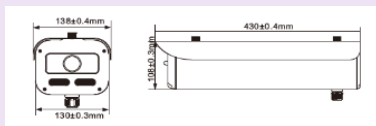

تماس بگیرید

دوربین پلاک خوان

TD-9423A3-LR



دوربین ۲ مگاپیکسل پلاک خوان استارلاپت تحت شبکه
 فریم: 30fps @ (1080 × 1920) 2MP
 لنز : موتورایز 12 ~ 2/8 میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR : 120db
 منبع تغذیه: DC12V یا POE
 استاندارد: IP67
 دید در شب: ۷۰ متر
 پشتیبانی از : ۳ استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم
 پشتیبانی از :

3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding

حالت های اسمارت :

License plate recognition

scene change detection


video color cast detection

Video blur detection

Capture Speed Range 0~70km/h

جنس کیس : بدنه بزرگ فلزی

ابعاد دوربین : 100.2 × 278.3 × 88.7

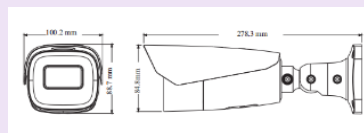

تماس بگیرید

دوربین حرارتی (Thermal)

TD-5422E1-VT(3/PE)



دوربین ۵ مگاپیکسل حرارتی تحت شبکه
 فریم: 30 fps @ (1944 × 2592) 5MP
 لنز: ثابت سنسور حرارتی ۳/۲ میلیمتری
 لنز: ثابت دوربین ۴ میلیمتری
 تشخیص دمای کارکرد: بین ۲۰- الی ۱۵۰+ سانتیگراد
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه : DC12V یا POE
 دارای استاندارد: IP66
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از : ۳ استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 پشتیبانی از :

3D DNR, HLC, BLC Smart IR, distortion image correction, ROI etc

حالت های اسمارت :

line crossing detection (human/motor vehicle classification) AI

intrusion detection

scene change detection

video exception detection

target counting (human/motor vehicle/non-motor vehicle classification)

face detection, face capture

Thermal: fire detection, temperature exception


alarm, intrusion detection/function can be

enabled simultaneously on thermal and optical

channels

جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی

ابعاد دوربین : 80.5 × 217.8 × 80.3

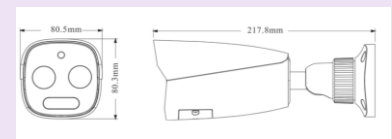

تماس بگیرید

دام 8 مگاپیکسل

بولت 8 مگاپیکسل

بولت 8 مگاپیکسل

بولت 8 مگاپیکسل

TD-9583S3B

TD-9482S4

TD-9584S3A

TD-9482S3A



دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: موتورایز ۱۲/۸_۲ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265+
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IK 10, IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلام

دوربین 8 مگاپیکسل تحت شبکه
Dual Light
 لنز: موتورایز ۱۲/۸_۲ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, WDR, HLC, BLC,
 smart IR

دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265+
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC,
 smart IR and ROI coding

دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC,
 smart IR and ROI coding

حالت های اسمارت:

line crossing detection
 Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
 region intrusion detection

Scene change
 video blur detection
 video color cast detection
 line crossing detection
 intrusion detection

حالت های اسمارت:

Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
 line crossing detection
 region intrusion detection
 Abandoned)
 missing object detection


پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR


حالت های اسمارت:

Scene change, video blur detection, abnormal color detection, line crossing detection, intrusion detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 100/20 × 141/00




جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.7 × 80.5 × 80.5

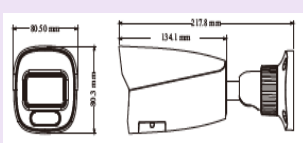

جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8



جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3

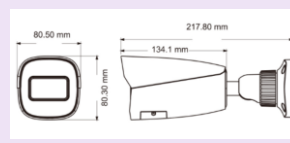

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

دام 6 مگاپیکسل

بولت 6 مگاپیکسل

دام 5 مگاپیکسل

دام 5 مگاپیکسل

TD-9564S4

TD-9461S4

TD-9554S4

TD-9551S3A



دوربین 6 مگاپیکسل تحت شبکه

Dual Light

لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265

120db :WDR

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67

دید در شب: ۳۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت


Audio: دارای یک ورودی صدا

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

پشتیبانی از:

3D DNR, WDR, HLC, BLC,
smart IR

حالت های اسمارت :

Line crossing/region intrusion
(human/vehicle classification),
abandoned/missing object
detectionجنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی
ابعاد دوربین : 94.6 × 82.8

تماس بگیرید

دوربین 6 مگاپیکسل تحت شبکه

Dual Light

لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری

فشرده سازی: H.265

120db :WDR

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67

دید در شب: ۳۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت


Audio: دارای یک ورودی صدا

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

پشتیبانی از:

3D DNR, WDR, HLC, BLC,
smart IR

حالت های اسمارت :

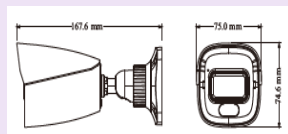Line crossing/region
intrusion (human/vehicle
classification),
abandoned/missing object
detectionجنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی
ابعاد دوربین : 167.6 × 75.0 × 74.6

تماس بگیرید

دوربین 5 مگاپیکسل تحت شبکه

لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265

120db :WDR

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67

دید در شب: ۳۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

Audio: دارای یک ورودی صدا

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

پشتیبانی از:

3D DNR, WDR, HLC, BLC,
smart IR

حالت های اسمارت :

line crossing detection
Video Exception (scene
change, video blur and video cast
detection)
region intrusion detection
abandoned/missing object
detection
line crossing detection
region intrusion detectionجنس بدنه : بدنه متوسط فلزی
ابعاد دوربین : 94.6 × 82.8

تماس بگیرید

دوربین 5 مگاپیکسل تحت شبکه

لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67-IK10

دید در شب: ۳۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش


Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

پشتیبانی از:

3D DNR, digital WDR, HLC, BLC,
defog

حالت های اسمارت :

line crossing detection
Video Exception (scene
change, video blur and video cast
detection)
region intrusion detection
abandoned/missing object
detectionجنس بدنه : بدنه متوسط فلزی
ابعاد دوربین : 119 × 87.8

تماس بگیرید

بولت 5 مگاپیکسل

TD-9452S4




دوربین 5 مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت 3/6 میلیمتری
 لنز: موتورایز 1/8_12 میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: 50 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا 256 گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, WDR, HLC, BLC,
 smart IR

حالت های اسمارت :

Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
 line crossing detection
 region intrusion detection
 Abandoned)
 missing object detection

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3

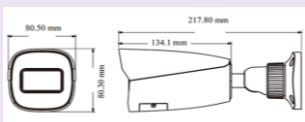

تماس بگیرید

بولت 4 مگاپیکسل

TD-9442E3B




دوربین 4 مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت 2/8 میلیمتری
 لنز: موتورایز 1/8_12 میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: 50 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا 256 گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم
 پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC,
 Defog, Smart IR

3D DNR, true WDR, HLC, BLC,
 Defog, Smart IR and ROI coding
 Support image distortion
 correction

حالت های اسمارت :

Line crossing, region
 intrusion/entrance/exiting,
 loitering detection, illegal
 parking detection,
 abandoned/ missing object
 detection
 Target counting by line/area,
 heat map
 Video Metadata
 Face detection and face
 capture

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3

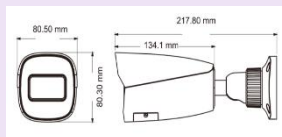

تماس بگیرید

دام 4 مگاپیکسل

TD-9541E3B




دوربین 4 مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت 3/6 میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 استاندارد IP 67 و IK10
 دید در شب: 30 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر 256 گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم
 پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR HLC, BLC,
 Defog, Smart IR

حالت های اسمارت :

Line crossing, region
 intrusion/entrance/exiting
 (human/vehicle classification)
 loitering detection, illegal parking
 detection, abandoned/ missing object
 detection
 video blur
 abnormal color detection
 Scene change
 audio exception
 Target counting by line/area, heat
 map
 Video Metadata
 face detection, face capture

جنس کیس: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: 119 × 87.8



تماس بگیرید

بولت 2 مگاپیکسل

TD-9422E3




دوربین 2 مگاپیکسل استرالیات تحت شبکه
 فریم: 30fps @ (1920 × 1080) 2MP
 لنز: ثابت 2/8 میلیمتری
 لنز: موتورایز 1/8_12 میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 استاندارد: IP67
 دید در شب: 50 متر
 پشتیبانی از: 3 استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر 256 گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR HLC BLC,
 Defog, Smart IR and ROI coding
 حالت های اسمارت :

heat map
 line crossing detection
 region intrusion counting
 face detection, face capture
 Scene change
 video blur and video color cast
 detection
 Abandoned object detection
 missing object detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3

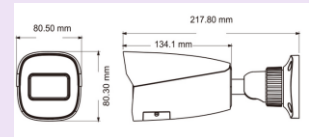

تماس بگیرید

اسپیدام 4 مگاپیکسل PTZ

اسپیدام 2 مگاپیکسل PTZ

TD-8443IS2N
(PE/25M/AR16)TD-8423IS3N
(PE/25M/AR30)

دوربین 4 مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : PTZ Ultra-Starlight با حسگر CMOS

لنز: متغیر 1۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.264 و H.265

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۱۶۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم


پشتیبانی از:

WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت:

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

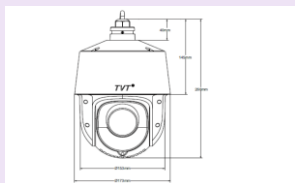جنس بدنه : بدنه بزرگ ترکیبی
ابعاد دوربین : 173mm × 268mm

تماس بگیرید

دوربین 2 مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : PTZ Starlight با حسگر CMOS

لنز: متغیر 1۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.264 و H.265

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۳۰۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از:


WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت:

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

Face detection, capturing, comparison. Max 17 faces per scene

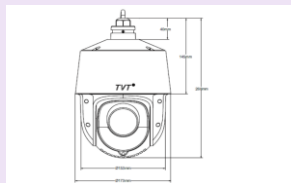جنس بدنه : بدنه بزرگ ترکیبی
ابعاد دوربین : 173mm × 268mm

تماس بگیرید

NVR-۶۴ کانال

NVR-۳۲ کانال

NVR-۳۲ کانال

TD-3364H8-A3H

TD-3332H2-B2

TD-3332H4-B2



دستگاه ۶۴ کانال تحت شبکه

16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input

قابلیت ضبط: تا 16MP

پهنای باند: 640Mbps

بازپخش همزمان: 16 کانال

فرمت فشرده سازی H.264 و H.265

پشتیبانی از: ۸ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت

خروجی تصویر: 8K

HDMI: 4 خروجی HDMI

((1 خروجی اصلی 8K و 3 خروجی کمکی 1080P))

VGA: 1 خروجی VGA

پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android

Alarm: ۱۶ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی

Remote , RS485, USB: Port

Controller


پشتیبانی حالت اسمارت:

face detection

License plate recognition

ابعاد دستگاه :

(WxDxH) (445 × 436 × 90mm)

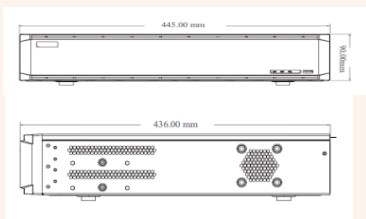

تماس بگیرید

دستگاه 32 کانال تحت شبکه

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280P/1024x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input

قابلیت ضبط: تا 12 MP

پهنای باند: 320 Mbps

بازپخش همزمان: 16 کانال

فرمت فشرده سازی H.264 و H.265

پشتیبانی از: 2 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت

خروجی تصویر: 4K

HDMI: 2 خروجی HDMI

((1 خروجی اصلی 4K و 1 خروجی کمکی 1080P))

VGA: 1 خروجی VGA

پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android

Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا

Alarm: ۸ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی


پشتیبانی حالت اسمارت:

face detection

License plate recognition

ابعاد دستگاه :

(W × D × H) 380 × 45 × 48.1

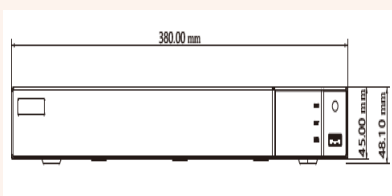

تماس بگیرید

دستگاه 32 کانال تحت شبکه

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280P/1024x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input

قابلیت ضبط: تا 12 MP

پهنای باند: 320 Mbps

بازپخش همزمان: 16 کانال

فرمت فشرده سازی H.264 و H.265

پشتیبانی از: 4 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت

خروجی تصویر: 4K

HDMI: 2 خروجی HDMI

((1 خروجی اصلی 4K و 1 خروجی کمکی 1080P))

VGA: 1 خروجی VGA

پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android

Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا

Alarm: ۱۶ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی


پشتیبانی حالت اسمارت:

face detection

License plate recognition

ابعاد دستگاه :

(W × D × H) 440 × 45 × 48.1

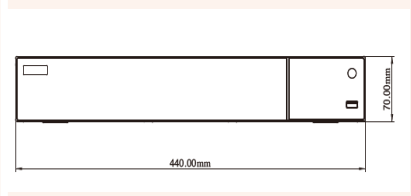

تماس بگیرید