



فناوران تصویر نویسن



DORSA
TADBIR ANDISHAN

شرکت تدبیر اندیشان درسا

نماینده انحصاری دوربین‌های مدار بسته

TVT

TADBIR
ANDISHAN
DORSA

گارانتی
درسا



Tadbirandishan_Dorsa



Dorsaco.net



Tadbirandishan_Dorsa

قیمت ها به تومان است

محصولات HD

فروردین 1404

دام 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-7554AS2S	TD-7451AS2	TD-7451AS2S	TD-7520AS3L
			
			
دوربین 5 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 3/6 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر دارای یک میکروفون داخلی	دوربین 5 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 3/6 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 30 متر	دوربین 5 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 3/6 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر دارای یک میکروفون داخلی	دوربین 2 مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد: IP66 بدنه کوچک پلاستیکی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر
3,120,000	3,480,000	3,120,000	1,400,000
بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-7420AS3L	TD-7421TE3S TD-7421TS3S	TD-7524TS3S	TD-7421TS3
			
			
دوربین 2 مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد IP66 بدنه متوسط پلاستیک پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر	دوربین 2 مگاپیکسل FULL-COLOR AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر دارای یک میکروفون داخلی	دوربین 2 مگاپیکسل FULL-COLOR AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر دارای یک میکروفون داخلی	دوربین 2 مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت 2/8 میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: 20 متر دارای یک میکروفون داخلی
1,400,000	2,180,000	2,180,000	2,340,000

4-DVR کانال	4-DVR کانال	4-DVR کانال	4-DVR کانال
TD-2004NS-HL	TD-2104NS-HC	-TD-2104NS-HP	TD-2704NS-HC
			
دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 4K دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای ۴ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod
۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰

4-DVR کانال	8-DVR کانال	8-DVR کانال	8-DVR کانال
TD-2704NS-HP	TD-2008NS-HL	TD-2108NS-HC	TD-2108NS-HP
			
دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 4K دارای ۴ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۸ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۸ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی HDMI 1080P دارای ۱ ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۸ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۸ کانال پشتیبانی از ۴ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۸ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۸ کانال پشتیبانی از ۴ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 4K دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod
۹,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

16 کانال DVR	16 کانال DVR	16 کانال DVR
TD-2116NS-HL	TD-2116NS-HC	TD-2116NE-HP
		
دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی HDMI 1080P دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۲ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 4K دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod
۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰

محصولات IP

دوربین وای فای	دام 4 مگاپیکسل	بولت 4 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل
TD-C12	TD-9540S4L	TD-9440S4L	TD-9544S4L
   	  	  	  
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v دید در شب: ۱۰ متر Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از Wi-Fi MIC: دارای یک میکروفون داخلی دارای ۱ بلندگوی داخلی دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم	دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی
۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-

بولت 4 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9441S4L	TD-9520S4L	TD-9520S4L- D	TD-9420S4L
  	  	  	  
دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: فقط POE استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی بدون کابل پاور	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی
-	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰

بولت 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9420S4L-D	TD-9524S4L	TD-9421S4L	TD-9421C2L



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
Dual Light
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: فقط POE
 استاندارد: IP 67
 بدنه متوسط ترکیبی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 بدون کابل پاور

۳,۷۵۰,۰۰۰



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 دید در شب: ۲۰ متر
 بدنه متوسط ترکیبی
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط ترکیبی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۳,۲۵۰,۰۰۰



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
Full-Color
 لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 دارای استاندارد IP 67
 بدنه متوسط ترکیبی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

-

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9421S4	TD-9422S4



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط فلزی
 دید در شب: ۳۰ متر
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا

۴,۶۰۰,۰۰۰



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز ثابت: ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه بزرگ فلزی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Micro-SD

-

4-کانال NVR	4-کانال NVR	8-کانال NVR	8-کانال NVR
TD-3004H1-B1	TD-3004H1-4P-B1	TD-3008H1-B1	TD-3008H1-8P-B1



دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه 4 کانال تحت شبکه POE قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه 8 کانال تحت شبکه POE قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod
۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰

16-کانال NVR	16-کانال NVR	16-کانال NVR
TD-3116B2	TD-3116H1-B2	TD-3016H1-B1



دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod	دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط: تا 8MP پهنای باند: 160 Mbps بازپخش همزمان: 16 کانال فرمت فشرده سازی H.265 پشتیبانی از: 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 1 خروجی HDMI ((1 خروجی اصلی 4K, 1 خروجی VGA)) پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: 16 کانال ورودی صدا Alarm: 16 کانال ورودی پشتیبانی حالت اسمارت: face detection License plate recognition	دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط: تا 6MP پهنای باند: 64 Mbps بازپخش همزمان: 9 کانال فرمت فشرده سازی H.265 پشتیبانی از: 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی تصویر: 1080P HD HDMI: 1 خروجی HDMI VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: 16 کانال ورودی صدا Alarm: 16 کانال ورودی پشتیبانی حالت اسمارت: face detection License plate recognition
-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۰۰۰


راهنمای نام گذاری محصولات HD

نام گذاری دوربین های HD

		①	②	③	④			⑤	⑦
TD	-	7	4	2	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	-	AS ^۲	(X)
TVT Products		دوربین آنالوگ	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورنت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورنت فلزی کوچک 5: تورنت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: Medium Metal (With Mount) 4: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)		S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده A: سری AHD & TVI	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/ CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi

نام گذاری دستگاه های DVR

		①	②	③	④		⑤
TD	-	2	0	04	NS	-	HL
TVT Products		DVR	سری اقتصادی : 1 & 0 سری میان رده : 7 سری حرفه ای : 9	کانال 4 : 04 کانال 8 : 08 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32	تعداد هارد: S: 1 HDD (1 unit) E: 2 HDD (1 unit) D: 4 HDD (1/5 unit) C: 8 HDD (2 unit)		CL: 1080 SL: 1080 HK: H265 + 8MP HP: H265 + 5MP HC: H265 + 1080 Plite + 5 MP HS: H265 + 1080 plite HL: 1080 + H265

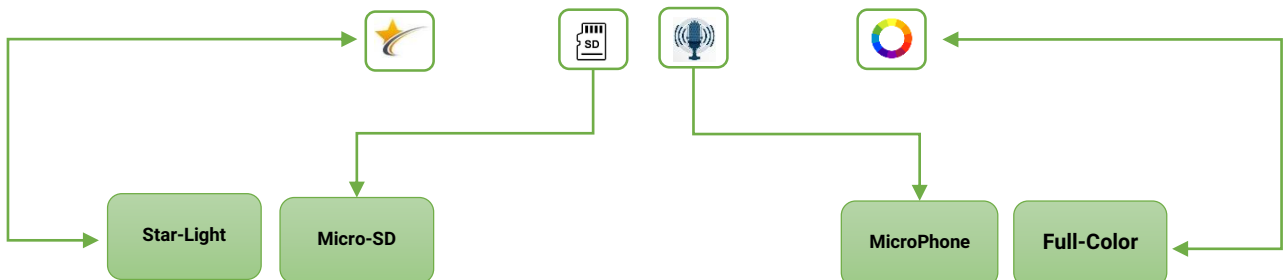


راهنمای نام گذاری محصولات IP

نام گذاری دوربین های IP

		①	②	③	④		⑤	⑦
TD	-	9	4	1	بدنه سری های Dome/Turret	-	AS1	(X)
TVT Products		دوربین تحت شبکه	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کثوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye		S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال مونورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi

نام گذاری دستگاه های NVR

		①	②	③	④	⑤		⑥	⑦
TD	-	3	1	16	B	4	-	(XX)	(X)
TVT Products		NVR	0: سری های اقتصادی با بدنه پلاستیکی 1: سری های اقتصادی با بدنه فلزی 3: سری های میان رده 5: سری های بالا رده	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	B: H265 نسل دوم H: H265 نسل اول	تعداد هارد: 1: 1 HDD 2: 2 HDD 4: 4 HDD 8: 8 HDD 16: 16 HDD		تعداد کانال PoE	A1: Face recognition A2: Face recognition + Face capture C: Not support 8MP

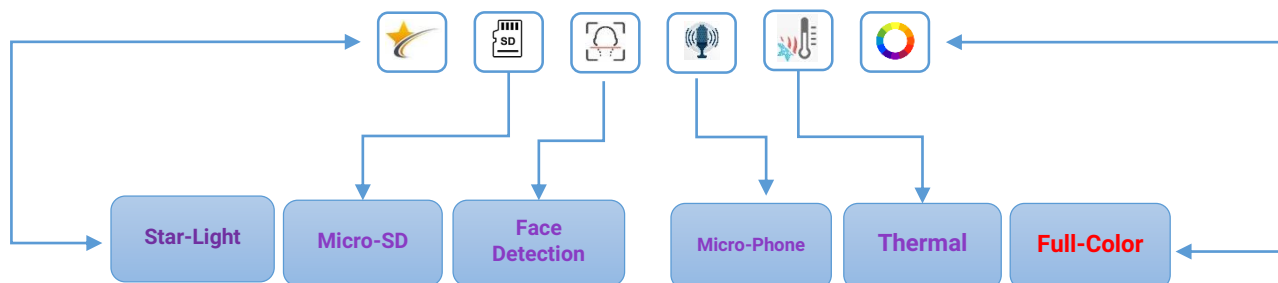

دوربین پلاک خوان

TD-9843A3BH-LR



دوربین ۴ مگاپیکسل پلاک خوان تحت شبکه
فریم : 30fps @ (2592 × 1520) 4MP
لنز: موتورایز 32mm ~ 8
فشرده سازی: H265+
WDR: 120db
منبع تغذیه: DC24V/AC24V/POE
استاندارد: IP67
دید در شب: ۱۲۰ متر
پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
MIC: دارای یک میکروفون داخلی
Alarm: دارای ۲ ورودی و ۲ خروجی آلارم
پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding

حالت های اسمارت :


video exception detection

License plate recognition 7~30m

Capture Speed Range 0~120km/h

جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی

ابعاد دوربین : 430 × 138 × 108



تماس بگیریید

دوربین پلاک خوان

TD-9423A3-LR



دوربین ۲ مگاپیکسل پلاک خوان استارلاپت تحت شبکه
فریم: 30fps @ (1920 × 1080) 2MP
لنز : موتورایز 12 ~ 2/8 میلیمتری
فشرده سازی: H.265
WDR: 120db
منبع تغذیه: POE یا DC12v
استاندارد: IP67
دید در شب: ۷۰ متر
پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم
پشتیبانی از:


3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding

حالت های اسمارت :

License plate recognition
scene change detection
video color cast detection
Video blur detection
Capture Speed Range 0~70km/h

جنس کیس : بدنه بزرگ فلزی

ابعاد دوربین : 278.3 × 100.2 × 88.7



تماس بگیریید

دوربین حرارتی (Thermal)

TD-5422E1-VT(3/PE)



دوربین ۵ مگاپیکسل حرارتی تحت شبکه
فریم: 30 fps @ (2592 × 1944) 5MP
لنز: ثابت سنسور حرارتی ۳/۲ میلیمتری
لنز: ثابت دوربین ۴ میلیمتری
تشخیص دمای کارکرد: بین ۲۰- الی ۱۵۰+ سانتیگراد
فشرده سازی: H.265
منبع تغذیه: POE یا DC12v
دارای استاندارد: IP66
دید در شب: ۳۰ متر
پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
Audio: دارای یک ورودی صدا
پشتیبانی از:


3D DNR, HLC, BLC Smart IR, distortion image correction, ROI etc

حالت های اسمارت :

line crossing detection(human/motor vehicle classification)AI
intrusion detection
scene change detection
video exception detection
target counting(human/motor vehicle/non-motor vehicle classification)
face detection, face capture
Thermal: fire detection, temperature exception alarm, intrusion detection/function can be enabled simultaneously on thermal and optical channels

جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی

ابعاد دوربین : 217.8 × 80.5 × 80.3



تماس بگیریید

دام 8 مگاپیکسل

TD-9583S3B



دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه

لنز: موتورایز ۱۲/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265+

WDR: 120db

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67 , IK 10

دید در شب: ۵۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش

Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی

صدا

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی


آلارم

پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR

حالت های اسمارت:

Scene change, video blur detection, abnormal color detection, line crossing detection, intrusion detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
ابعاد دوربین: 100/20 × 141/00

تماس بگیرید

بولت 8 مگاپیکسل

TD-9482S4



دوربین 8 مگاپیکسل تحت شبکه

Dual Light

لنز: موتورایز ۱۲/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265

WDR: 120db

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67

دید در شب: ۵۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش

Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت


Audio: دارای یک ورودی صدا

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

پشتیبانی از:

3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR

حالت های اسمارت:

Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
line crossing detection
region intrusion detection
Abandoned)
missing object detectionجنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
ابعاد دوربین: 217.7 × 80.5 × 80.5

تماس بگیرید

بولت 8 مگاپیکسل

TD-9584S3A



دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه

لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265+

WDR: 120db

منبع تغذیه DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67

دید در شب: ۳۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش

Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت


Audio: دارای یک ورودی صدا

MIC: دارای یک میکروفون داخلی

پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding

حالت های اسمارت:

Scene change
video blur detection
video color cast detection
line crossing detection
intrusion detectionجنس بدنه: بدنه متوسط فلزی
ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8

تماس بگیرید

بولت 8 مگاپیکسل

TD-9482S3A



دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه

لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری

فشرده سازی: H.265

منبع تغذیه: DC12v یا POE

دارای استاندارد: IP 67

دید در شب: ۵۰ متر

پشتیبانی از: ۳ استریم پخش


Audio: دارای یک ورودی صدا

Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت





پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding

حالت های اسمارت:

line crossing detection
Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
region intrusion detectionجنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3

تماس بگیرید

دام 6 مگاپیکسل	بولت 6 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل
TD-9564S4	TD-9461S4	TD-9554S4	TD-9551S3A
			
			
دوربین 6 مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR حالت های اسمارت : Line crossing/region intrusion (human/vehicle classification), abandoned/missing object detection جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 94.6 × 82.8	دوربین 6 مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR حالت های اسمارت : Line crossing/region intrusion (human/vehicle classification), abandoned/missing object detection جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 167.6 × 75.0 × 74.6	دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 120db :WDR منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR حالت های اسمارت : line crossing detection Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) abandoned/missing object detection line crossing detection region intrusion detection جنس بدنه : بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین : 94.6 × 82.8	دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67-1K10 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, defog حالت های اسمارت : line crossing detection Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) region intrusion detection abandoned/missing object detection جنس بدنه : بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین : 119 × 87.8
			
تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید

بولت 5 مگاپیکسل

TD-9452S4




دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, WDR, HLC, BLC,
 smart IR

حالت های اسمارت :

Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
 line crossing detection
 region intrusion detection
 Abandoned)
 missing object detection

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: ۸۰.۳ × ۸۰.۵ × ۲۱۷.۸



تماس بگیرید

بولت 4 مگاپیکسل

TD-9442E3B




دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلام
 پشتیبانی از:
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC,
 Defog, Smart IR and ROI coding
 Support image distortion
 correction

حالت های اسمارت :

Line crossing, region intrusion/entrance/exiting, loitering detection, illegal parking detection, abandoned/ missing object detection
 Target counting by line/area, heat map
 Video Metadata
 Face detection and face capture

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: ۸۰.۳ × ۸۰.۵ × ۲۱۷.۸



تماس بگیرید

دام 4 مگاپیکسل

TD-9541E3B




دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 استاندارد: IP 67 و IK10
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلام
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR HLC, BLC,
 Defog, Smart IR

حالت های اسمارت :

Line crossing, region intrusion/entrance/exiting (human/vehicle classification)
 loitering detection, illegal parking detection, abandoned/ missing object detection
 video blur
 abnormal color detection
 Scene change
 audio exception
 Target counting by line/area, heat map
 Video Metadata
 face detection, face capture

جنس کیس: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: ۸۷.۸ × ۱۱۹



تماس بگیرید

بولت 2 مگاپیکسل

TD-9422E3




دوربین ۲ مگاپیکسل استارلایت تحت شبکه
 فریم: 30fps @ (1920 × 1080) 2MP
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 استاندارد: IP67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR HLC BLC,
 Defog, Smart IR and ROI coding
 حالت های اسمارت :

heat map
 line crossing detection
 region intrusion counting
 face detection, face capture
 Scene change
 video blur and video color cast detection
 Abandoned object detection
 missing object detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: ۸۰.۳ × ۸۰.۵ × ۲۱۷.۸



تماس بگیرید

اسپیدام 4 مگاپیکسل PTZ

TD-8443IS2N
(PE/25M/AR16)



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : PTZ Ultra-Starlight با حسگر CMOS

لنز: متغیر ۱۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.264 و H.265

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۱۶۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از :


WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت :

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

جنس بدنه : بدنه بزرگ ترکیبی
ابعاد دوربین : 173mm × 268mm



تماس بگیرید

اسپیدام 2 مگاپیکسل PTZ

TD-8423IS3N
(PE/25M/AR30)



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : PTZ Starlight با حسگر CMOS

لنز: متغیر ۱۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.264 و H.265

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۳۰۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از :

WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR


حالت های اسمارت :

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

Face detection, capturing, comparison. Max 17 faces per scene

جنس بدنه : بدنه بزرگ ترکیبی
ابعاد دوربین : 173mm × 268mm



تماس بگیرید

NVR-۶۴ کانال

TD-3364H8-A3H




دستگاه ۶۴ کانال تحت شبکه
16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input
قابلیت ضبط: تا 12 MP
پهنای باند: 320 Mbps
بازپخش همزمان: 16 کانال
فرمت فشرده سازی H.264 و H.265
پشتیبانی از: ۸ هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت
خروجی تصویر: 4K
HDMI: 2 خروجی HDMI
((۱ خروجی اصلی 4K و ۱ خروجی کمکی 1080P))
VGA: ۱ خروجی VGA
پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod
Alarm: ۱۶ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی
Remote , RS485, USB: Port Controller
پشتیبانی حالت اسمارت:

face detection

License plate recognition

ابعاد دستگاه :
(W×D×H) (445 × 436 × 90mm)

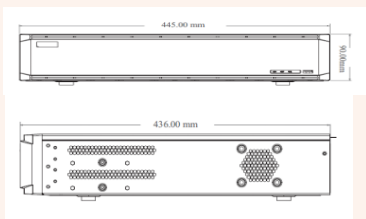

تماس بگیرید


NVR-۳۲ کانال

TD-3332H2-B2



دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input
قابلیت ضبط: تا 12 MP
پهنای باند: 320 Mbps
بازپخش همزمان: 16 کانال
فرمت فشرده سازی H.264 و H.265
پشتیبانی از: 2 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت
خروجی تصویر: 4K
HDMI: 2 خروجی HDMI
((۱ خروجی اصلی 4K و ۱ خروجی کمکی 1080P))
VGA: ۱ خروجی VGA
پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod
Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا
Alarm: ۸ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی
پشتیبانی حالت اسمارت:
face detection
License plate recognition

ابعاد دستگاه :
380 × 45 × 48.1 (W × D × H)

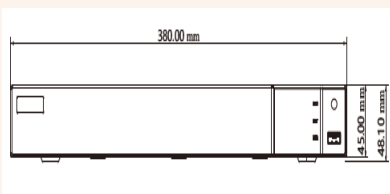

تماس بگیرید

NVR-۳۲ کانال

TD-3332H4-B2



دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input
قابلیت ضبط: تا 12 MP
پهنای باند: 320 Mbps
بازپخش همزمان: 16 کانال
فرمت فشرده سازی H.264 و H.265
پشتیبانی از: 4 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت
خروجی تصویر: 4K
HDMI: 2 خروجی HDMI
((۱ خروجی اصلی 4K و ۱ خروجی کمکی 1080P))
VGA: ۱ خروجی VGA
پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod
Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا
Alarm: ۱۶ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی
پشتیبانی حالت اسمارت:

face detection

License plate recognition

ابعاد دستگاه :
440 × 45 × 48.1 (W × D × H)



تماس بگیرید